

Modubat

La gamme tout acier

► **Le bâtiment industriel modulaire démontable**

30

Portée de 15 m à 30 m

7

Hauteur bas de pente jusqu'à 7 m

5

Modulable par travée de 5 m

36

Disponible à la location à partir de 36 mois ou à la vente



Modubat livré clé en main, 2 à 3 mois après la signature de la commande*.

**délai mentionné à titre indicatif*

► Avantages

Productivité et qualité des conditions de travail sont au rendez-vous avec ce bâtiment industriel démontable qui vous offre une durabilité se rapprochant de celle d'une construction industrielle classique.

Un espace de stockage évolutif, une garantie décennale dans le cas où le bâtiment est monté sur des fondations, une location sans immobilisation financière sont les critères réunis pour louer ce bâtiment industriel démontable et modulaire.

► Utilisations

Stockage de produits à haute valeur ajoutée, création d'ateliers de production, test de nouveaux équipements et/ou process...

Locabri vous propose des bâtiments résistants et démontables, qui évoluent avec vos besoins.



Locabri, le leader de la location de bâtiments démontables
Parc d'activités des Ronzières • 214 rue du Général de Gaulle • 69530 Brignais
Tél : 04 72 31 88 88 • Fax : 04 72 31 88 89 • contact@locabri.com • www.locabri.com



▷ Offre standard

Portée	• de 15 à 30 mètres
Hauteur sablière	• de 5 à 7 mètres
Hauteur faitage	• de 7 à 11 mètres
Longueur	• Par multiples de 5 mètres
Ancrage au sol	• Platines fixées par pieux
Charpente	<ul style="list-style-type: none"> • Poteaux et traverses en profils acier type IPE • Lisses de bardage et panes de toiture profilés aluminium et/ou acier • Tirants de faitage en tubes acier galvanisé • Bracons de sablière en tubes acier

Pièces d'assemblage	<ul style="list-style-type: none"> • Poteaux et montants articulés sur platines • Assemblage poteaux/traverses par axe goupillé • Assemblage traverses par axe goupillé et/ou jarret • Contreventement en câbles galvanisés avec tendeurs à cage
----------------------------	--

Toiture	<p>COUVERTURE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier • Isolation feutre tendu revêtu de couche aluminium • Panneaux sandwichs isolants • Évacuations des fumées : exutoires asservis • Tôles translucides isolées en périphérie
----------------	---

Périphérie	<ul style="list-style-type: none"> • Bac acier gris • Panneau isolant gris
-------------------	--

▷ Ouvrants

Piéton	Porte simple ou anti-panique, Mono ou double vantail Isolée ou non
Engins de manutention et camions	Volet roulant électrique non isolé Porte sectionnelle isolée Porte souple à relevage rapide

▷ Options


- Eclairage
- Récupération des eaux pluviales (chéneaux, retenue des eaux au sol)
- Protèges poteaux
- Protèges bardage
- Chauffage
- Écran de cantonnement
- Autres couleurs de bardage possible

▷ Adaptations

- RT 2005
- R15 - R30
- ICPE
- NV65
- Eurocodes



Vue portique

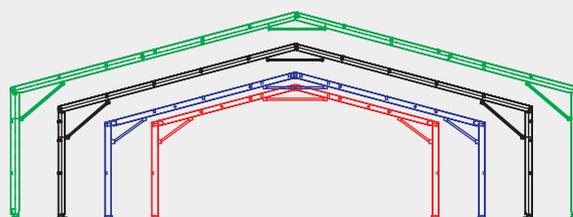

- **Modubat 15 m** : portée 15 m et hauteur sablière 5 m et 6 m ; hauteur faitage = 7 à 8 m.
- **Modubat 20 m** : portée 20 m et hauteur sablière 5 m ou 6 m ; hauteur faitage = 8 à 9 m.
- **Modubat 25 m** : portée 25 m et hauteur sablière 5 m, 6 m ou 7 m ; hauteur faitage = 8 à 10 m.
- **Modubat 30 m** : portée 30 m et hauteur sablière 5 m, 6 m ou 7 m ; hauteur faitage = 9 à 11 m.

Contactez notre équipe commerciale pour obtenir votre étude personnalisée

► **04 72 31 88 88**